

Lieferung einzelner Utopia Rahmen

Utopia Rahmen können geliefert werden als Ersatzteil für ein bestehendes Utopia-Fahrrad oder als Rahmen für den Aufbau eines Rades mit eigener Ausstattung.

Im Lieferumfang von Utopia ist immer enthalten:


- A-Head Steuersatz mit 5cm Spacer oder Speedlifter
- Utopia Gabel mit Canti Sockel und Scheibenbr. Aufnahme.
- X-Act Patenstütze sw. mit Markierungen - bitte beachten!
- Pletscher-Ständer, schw. mit Nirosschrauben und Stoppm.
- Alu-Ausfallende bereits verschraubt.

Dazu bitte gleich bei Bestellung angeben:

- Welche Schaltung (**Einbaubreite**) vorgesehen und
- ob das Rad mit Scheibenbremsen montiert wird.

Utopia richtet den Rahmen entsprechend und montiert die passenden Ausfallenden.

Auf Wunsch kann auch die Gabel gleich für „**Speedlifter**“ vorbereitet werden. Dieser wird dann beigelegt.

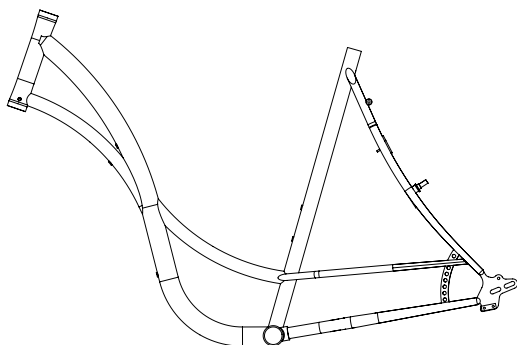

Lieferzustand des Rahmens

Alle **Gewinde** sind gesäubert und nachgeschnitten. Rahmen und Gabel wurden zweimal auf **Spurgenauigkeit** kontrolliert und gerichtet. Die Bowdenzugbefestigungen seitlich am Steuerrohr und am Unterrohr sind montiert.

Bitte beachten:

Utopia Fahrräder sind „Velotech-GS“ geprüft. Das trifft aber nur auf die komplett von Utopia gelieferten Räder zu. Nicht auf einzelne Rahmen oder Bauteile.

Die Utopia Rahmen und Gabeln sind als Einheit zusammen nach „DIN-Plus“ geprüft. Bei Verwendung einer anderen Gabel (zB. Federgabel) kann Utopia keine Garantie mehr auf den Rahmen geben.

Kettenschaltung

Utopia Rahmen sind konstruiert für Nabenschaltungen und Dual-Drive. Kettenschaltungen mit Umwerfer vorne können Probleme bereiten. Wir können nicht zusichern, dass ein Umwerfer an jedem Utopia Rahmen funktioniert.



Max. Ausziehhöhe der Sattelstütze

Bei allen Utopia Rahmen (ausser Faltrad Timor) soll die Sattelstütze nur 14cm herausgezogen werden. 16cm ist das absolute Maximum. Fahrverhalten, Rahmensicherheit und Tragfähigkeit werden sonst negativ beeinflusst. Die mitgelieferte Sattelstütze hat eine STOPP-Markierung bei 16mm. Gemessen wird von Oberkante Sattelrohr bis zur Sattelstrebe.

Welche Bremsen sind für Utopia Rahmen geeignet?

Die Bremsfestigkeit ist mit Magura HS11 und HS33 (und Original Bremsgummis schwarz) getestet. Bei Scheibenbremsen wurde mit Magura Louise (und Original Scheiben und Bremsbelägen) getestet. Bei Verwendung anderer Bremsen oder anderer Bremsbeläge kann die Bremsfestigkeit der Rahmen-Gabel-Einheit negativ beeinflusst werden. Utopia haftet bei Verwendung anderer Bremsen weder für die Bruchfestigkeit noch für Folgeschäden.

Geeignete Reifen


Utopia Rahmen sind für Bereifung 47-60mm konstruiert. Bei schmalerer Bereifung wird die gesetzliche Mindesthöhe für Pedale (Kurbel 170mm) unterschritten, die Tragfähigkeit wird geringer und es kann zu Beschädigung des Rahmens führen.

Gepäckträger

Die Aufnahme am Rahmen hat immer M6 Gewinde. Bei Gepäckträger bitte darauf achten, dass durch die Rohloff Ausfallende die Träger unten breiter sein müssen. Einfaches Aufweiten der Träger kann zum Bruch der Streben oder zu Spannung im Träger führen.

Spacer und Gabellänge

Utopia montiert (ausser bei Speedlifter) immer 5cm Spacer. Einen Rahmen mit längerer oder kürzerer Gabel können wir aus Haftungsgründen nicht liefern

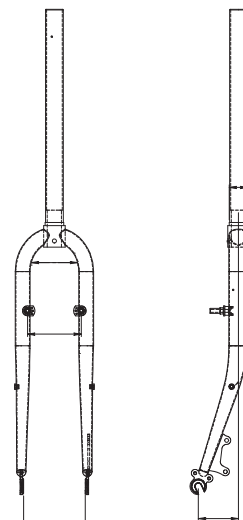

Ständer

Utopia liefert immer mit Hinterbauständer, der direkt am Ausfallende befestigt wird. Wir empfehlen wegen Lackschädigung keine Zweibeinständer.

Sitzhaltung beachten

Utopia Rahmen sind für unterschiedliche Sitzpositionen konstruiert. Wenn die Rahmen für andere Körperhaltungen eingesetzt werden als im Katalog bei den Modellen beschrieben, lehnen wir jede Haftung und Garantie ab.

Garantie

Die **Garantie für Materialfehler** bei einzeln gelieferten Rahmen-Gabel Einheit beträgt max. 5 Jahr. (Siehe Garantiebedingungen).